


**19713238CT - BELYSNING X 18 LED LAMPA,
KONTROLL/TRANSFORMATOR**


Bild 1: Koppling av alla tillbehör

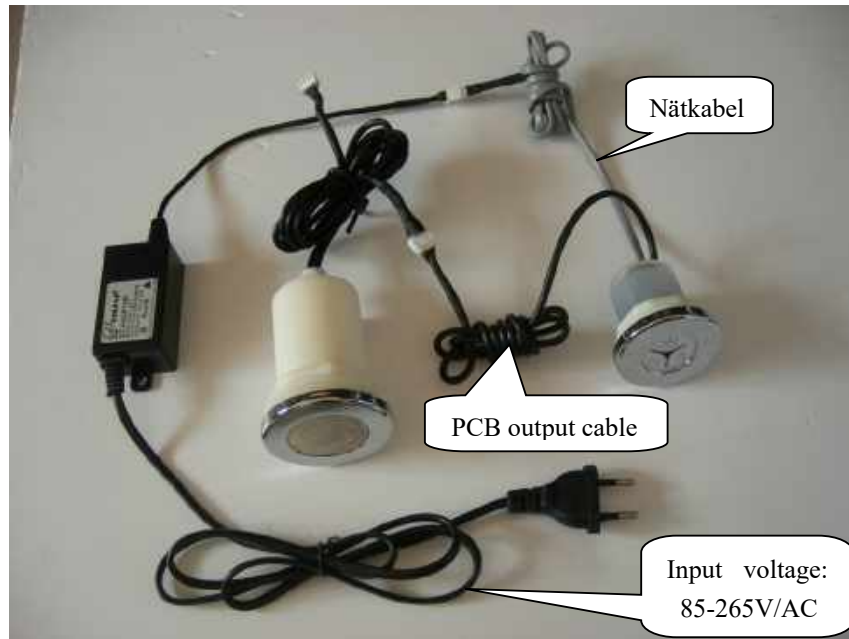

10 Lampor kan seriekopplas till en kontrollpanel:



Bild 2: Kontrollpanelens knappar

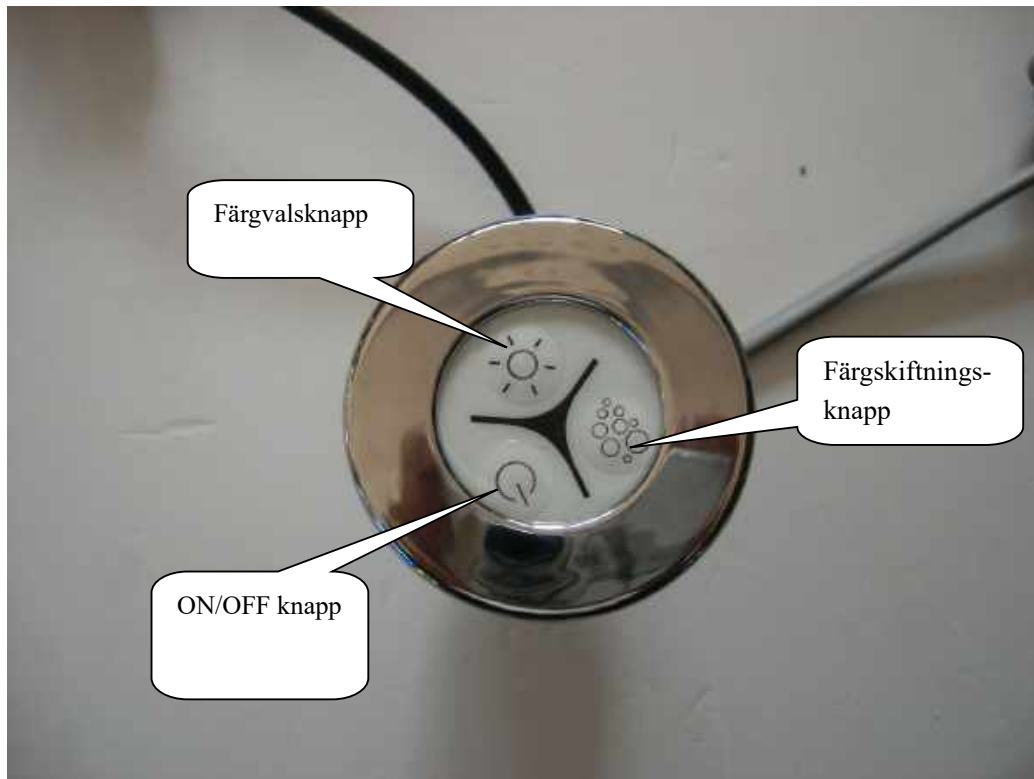


Användning av lampan:

1. Anslut alla kontakter och tillbehör enligt bild 1, före anslutning till elnätet. Tryck först på "färgvals-knappen" eller "färgskiftnings-knappen" och tryck på "on/off-knappen" för att aktivera kontrollenheten. **Tryck inte på "on/off-knappen" först.**
2. För att släcka ljuset, efter du följt instruktionerna i steg 1, tryck på "on/off knapp" för att släcka ljuset, tryck igen för att sätta på ljuset igen.
3. Om du har valt "färgvals-knappen" så kommer ljuset att ändra färger i följande ordning: röd, grön, blå, röd + grön, röd + blå, blå + grön, röd + grön + blå.
4. Om du har valt "färgskiftnings-knappen" så kommer färgerna förändras automatiskt med 5 sekunders mellanrum.

OBS: När du ansluter lampan till elnätet bör du följa Steg 1. Efter steg 1 koppla inte bort strömmen, kontrollpaneln fungerar nu normalt och "on/off-knappen" kan användas för att stänga av och starta lampan. **Om elen bryts och du ansluter på nytt så kom ihåg att följa steg 1 igen. Använd inte "on/off-knappen", använd en av de två andra knapparna.**

INSTALLATION

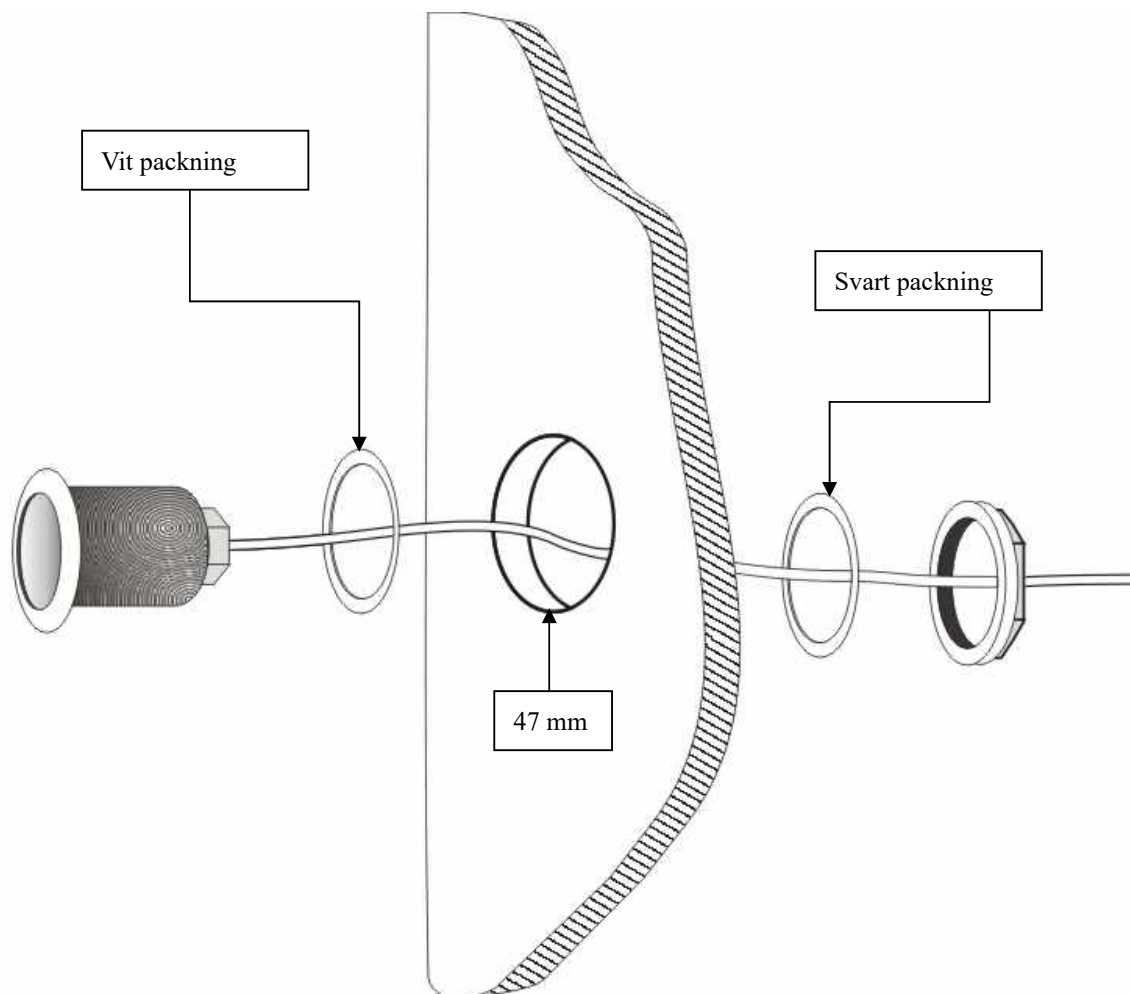

MONTERINGSANVISNING

Läs all information innan montering/användning!

1. Borra hål för lampan med en \varnothing 47 mm hålsåg. Finjustering kan behövas, använd sandpapper eller fil.
2. Lampan kan användas för vägg tjocklekar upp till 60 mm.

3. Stick ut kablarna genom hålet. Montera med den vita packningen under lampans krans. Använd också silikon på ytan som kommer mot väggen för tätning av eventuella ojämnheter. **OBS! Skruva bort lampans krans innan monteringen påbörjas, sätt tillbaka då silikonet torkat.**



4. Den svarta tätningen monteras från baksidan och sedan muttern. Spänn fast med handkraft. Torka bort överflödigt silikon från insidan.
5. Kontrollpanelen monteras fast utanför badet/poolen på samma sätt som lampan men utan att använda silikon. Största tjocklek 35 mm. Använd \varnothing 35 mm hålsåg. **OBS!** Gäller där kontrollpanel ingår. **VARNING! Kontrollpanelen får inte monteras inne i badet eller där den kan komma i ständig kontakt med vatten.**
6. Koppla ihop anslutning från lampan med kontakten från kontrollpanelen.
7. Placera transformatorn på en skyddad plats och anslut "INPUT" från kontrollpanelen till transformatorn.
8. Anslut transformatorn och testa lampan enligt anvisningar.

OBS! Totalt kan upp till 10 st lampor anslutas.